



Moneris^{MD} Go intégré.

Guide de démarrage

Version de la documentation : 1.1

Date de création : 1 octobre 2025

Droits d'auteur © Solutions Moneris, 2025

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de stocker dans un système d'extraction ou de transmettre toute partie de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie ou enregistrement, ou autre, sans l'autorisation écrite de Corporation Solutions Moneris.

Table des matières

Contrôle du document	3
Introduction	4
Avant de commencer	4
Liste de vérification du matériel lié au terminal Moneris Go	5
Installation du matériel	7
Diagramme de l'avant du terminal Moneris Go	7
Diagramme de l'arrière du terminal Moneris Go	7
Connexion du chargeur au terminal Moneris Go.....	8
Connexion de la base de chargement facultative au terminal Moneris Go.....	8
Communication	10
Préparation du pare-feu (communication Wi-Fi)	10
Configuration de l'application Moneris Go intégré	11
Installation d'une application sur votre terminal	11
Ouvrir l'application de lancement.....	13
Configurer la connexion au nuage et la connexion directe	13
Accès aux paramètres de l'application intégrée.....	18
Activation de la connexion Wi-Fi.....	19
Règles de mot de passe	20
Entretien et soins	21
Mise hors tension du terminal	21
Redémarrage du terminal.....	21
Nettoyage et entretien du terminal	22
Dépannage	23
Soutien aux commerçants, ainsi qu'aux intégrateurs	24

Contrôle du document

Révisions	Date	Sommaire des changements	
1.0	1 septembre 2023	Moneris Go intégré : Guide de démarrage	Publication initiale
1.1	1 octobre 2025	Configuration de l'application Moneris Go intégré	Ajout d'une nouvelle image et d'un nouveau contenu pour le niveau de protection du code d'accès.

Introduction

Le terminal Moneris Go est une solution intelligente dotée d'une intégration infonuagique conçue pour votre application de point de vente. Voici les principales caractéristiques de cet appareil :

- Conformité aux normes de sécurité PCI PTS v5 pour une saisie sécuritaire de la carte
- Plusieurs types de lecteurs de carte :
 - Lecteur de bande magnétique intégré
 - Lecteur de puce intégré
 - Lecteur de portefeuilles électroniques
 - Lecteur sans contact intégré
- Caméra avant (focalisation fixe, lecteur de codes, 0,3 Mpx)
- Caméra arrière (focalisation automatique, lecteur de codes, 5 Mpx)
- Connectivité cellulaire et Wi-Fi (bande passante de 2,4 GHz uniquement)
- Écran capacitif IPS de haute définition de 5 pouces
- Imprimante de reçus thermique

Ce guide explique comment :

- Installer le matériel
- Configurer l'application et les paramètres de communication
- Synchroniser le terminal avec le serveur de Moneris
- Résoudre des problèmes

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir reçu les éléments suivants :

- Le matériel
- Un ensemble de cartes de test de Moneris

***Remarque :** Ceci s'applique uniquement aux environnements d'assurance de la qualité et non aux environnements de production.*


- Les identifiants de compte pour les environnements de production et de test suivants :
 - ID de commerçant
 - ID du terminal
- **Un compte du portail Moneris Go dans l'environnement de test ou de production. Consultez le guide de référence du [portail Moneris Go](#) pour obtenir de l'aide avec la création de comptes. Pour les comptes nationaux, veuillez communiquer avec votre conseiller ou votre conseillère à la clientèle.**



Environnement	Identifiants
Test	<ul style="list-style-type: none"> ID de commerçant (MID), composé de 13 numéros et qui débute par 0030 ID de commerce associé, composé de caractères alphanumériques et qui débute généralement par mogo- ou gwca- ID de terminal (TID), composé de 8 caractères et qui débute par A1
Production	<ul style="list-style-type: none"> ID de commerçant (MID), composé de 13 numéros et qui débute par 0030 ID de commerce associé, composé de caractères alphanumériques et qui débute généralement par mogo- ou gwca- ID de terminal de Moneris, composé de 8 caractères et qui débute par A1

S'il vous manque quoi que ce soit, communiquez avec votre conseiller ou votre conseillère à la clientèle de Moneris pour obtenir de l'aide concernant la commande d'équipement et la configuration des comptes de test.

Liste de vérification du matériel lié au terminal Moneris Go

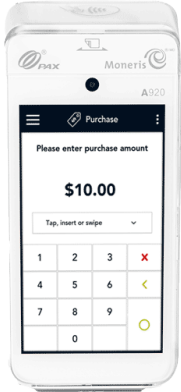Assurez-vous d'avoir reçu tout le matériel nécessaire pour effectuer l'installation de votre terminal.

Article	Description
	Terminal intégré


Article	Description
	Câble de chargement de type micro-USB
	Base de chargement facultative

Installation du matériel

Familiarisez-vous avec votre terminal Moneris Go et suivez les étapes pour brancher le chargeur ou la base de chargement facultative au courant électrique.

Diagramme de l'avant du terminal Moneris Go

Utilisez ce diagramme pour vous familiariser avec les éléments et les ports qui se trouvent à l'avant du terminal Moneris Go.

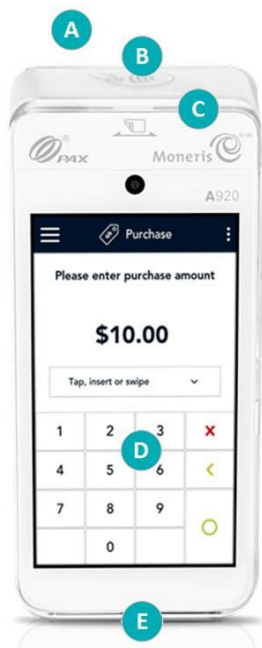

Lettre	Composant matériel	Fonction
A	Imprimante	Imprimer des reçus et des rapports
B	Lecteur sans contact	Lire les données des cartes <u>présentées</u>
C	Lecteur de bande magnétique	Lire les données des cartes <u>glissées</u>
D	Écran tactile	Afficher les renseignements et vous permettre d'entrer des renseignements en touchant l'écran
E	Lecteur de carte à puce	Lire les données des cartes <u>insérées</u>

Diagramme de l'arrière du terminal Moneris Go

Utilisez ce diagramme pour vous familiariser avec les éléments et les ports qui se trouvent sur les côtés et à l'arrière du terminal Moneris Go.








Lettre	Composant matériel	Fonction
F	Caméra arrière	Lire les codes QR d'un reçu pour vous aider à trouver une transaction et à effectuer un remboursement ou une annulation, ou pour réimprimer des reçus
G	Contacts métalliques	Connecter le terminal à la base de chargement facultative

Connexion du chargeur au terminal Moneris Go

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dépliez le câble de chargement.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Insérez le connecteur micro-USB dans le port USB situé sur le côté gauche du terminal.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur l'autre extrémité du câble de chargement. Branchez l'adaptateur secteur sur une barre multiprise qui est branchée sur une prise de courant sous tension. Remarque : Pour éviter les surtensions, utilisez une barre multiprise.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. L'écran de chargement s'affiche sur le terminal. <ol style="list-style-type: none"> a. Attendez qu'un éclair s'affiche dans l'indicateur. Ce symbole indique que le terminal est sous tension et que la pile est en cours de chargement. b. Continuez de charger le terminal pendant que vous suivez le reste des étapes de la procédure d'installation.

Connexion de la base de chargement facultative au terminal Moneris Go

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dépliez le câble de chargement.
---	--

	<p>2. Insérez le connecteur USB dans le port USB à l'arrière de la base.</p>
	<p>3. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur l'autre extrémité du câble de chargement. Branchez l'adaptateur secteur sur une barre multiprise qui est branchée sur une prise de courant sous tension.</p>
	<p>4. Posez le terminal sur la base. Veillez à ce que les contacts métalliques situés sous le terminal soient bien placés sur les broches de la base.</p>
	<p>5. L'écran de chargement s'affiche sur le terminal.</p> <ol style="list-style-type: none">Attendez qu'un éclair s'affiche dans l'indicateur. Ce symbole indique que le terminal est sous tension et que la pile est en cours de chargement.Continuez de charger le terminal pendant que vous suivez le reste des étapes de la procédure d'installation.

Communication

Afin de configurer le terminal Moneris Go, celui-ci doit être connecté à Internet et être en mesure de communiquer avec Moneris. Pour ce faire, il faut utiliser la carte SIM incluse et la connectivité cellulaire de l'appareil. Si vous souhaitez connecter votre terminal Moneris Go à votre réseau Wi-Fi, vous pourrez le faire lors de la configuration de l'application ([Configurer l'application Moneris Go](#)). Veuillez noter que le terminal Moneris Go prend en charge uniquement les bandes passantes de 2,4 GHz pour les réseaux Wi-Fi.

Préparation du pare-feu (communication Wi-Fi)


Veuillez consulter la [Liste de vérification pour la préparation du réseau du commerçant](#).



Configuration de l'application Moneris Go intégré

Pour utiliser le mode d'intégration infonuagique ou direct, vous devez télécharger l'application intégrée Moneris Go à partir du PAXSTORE. L'application « Go Launcher » peut être utilisée pour sélectionner une application par défaut de Moneris à lancer au démarrage de l'appareil.

Suivez chaque étape ci-dessous, pour télécharger des applications, configurer l'application Moneris Go intégrée (intégration infonuagique ou directe) et pour modifier les paramètres selon vos préférences.

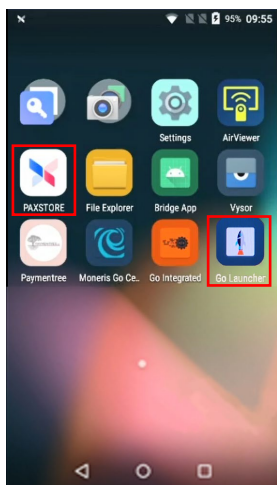



Installation d'une application sur votre terminal

Suivez les instructions ci-dessous pour installer et lancer l'application de votre choix sur votre terminal.

1. Appuyez sur l'icône du **PAXSTORE** qui se trouve sur l'écran d'accueil de votre terminal.


Le PAXSTORE se lancera et affichera toutes les applications pouvant être téléchargées.

2. À partir de la liste d'applications offertes, appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez installer.

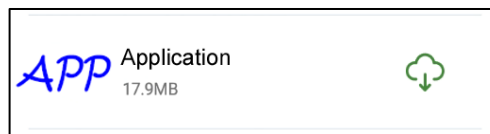

3. Appuyez sur **INSTALLER** pour entamer l'installation. L'installation de l'application sur votre terminal prendra quelques minutes.

Remarque : Appuyez sur **ANNULER** pour arrêter l'installation.





Remarque : L'icône de l'application installée s'affichera sur votre écran d'accueil pour une utilisation ultérieure.

4. Appuyez sur **OUVRIR** pour lancer l'application.

Remarque : Il se pourrait que l'application se lance automatiquement sur votre terminal après son installation.


5. La nouvelle application est prête à être utilisée.

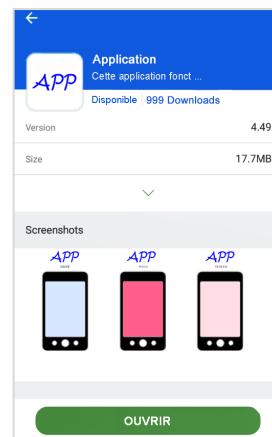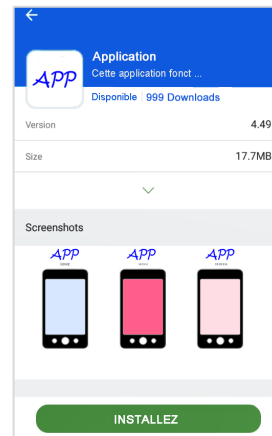

Ouvrir l'application de lancement

Assurez-vous d'avoir téléchargé l'application Moneris Go intégrée à partir du AppStore.

1. À partir de l'écran principal de votre terminal, trouvez l'icône de l'application de Launcher.
2. Attendez que le processus de synchronisation de votre terminal Moneris Go débute.
3. Passez à la section « Configurer la connexion au nuage et la connexion directe ».

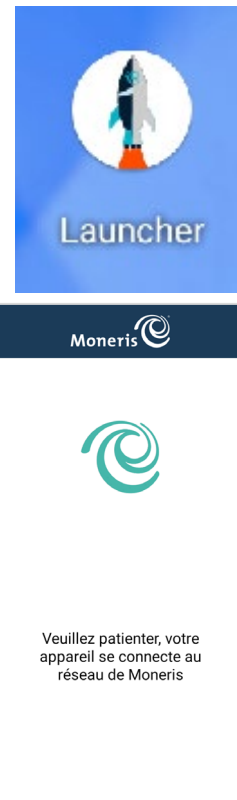


Configurer la connexion au nuage et la connexion directe

L'application de lancement continuera le processus de synchronisation pendant quelques secondes. L'application sera ensuite prête à être utilisée.

1. Sélectionnez **Go Integrated** (Go intégré) dans le menu déroulant.

Remarque : Le choix par défaut sera Moneris Go.


Appuyez sur **Launch App** (Lancez l'application) pour continuer.

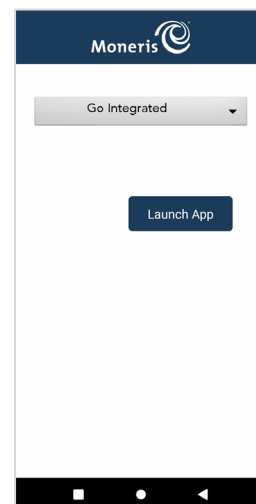

2. Appuyez sur **Go** pour commencer à configurer votre application Moneris Go.

3. Appuyez sur **English** ou **Français** pour sélectionner la langue de la configuration intégrée initiale.

Remarque : Cet écran est utilisé par un technicien pour choisir la langue de la configuration intégrée initiale uniquement.

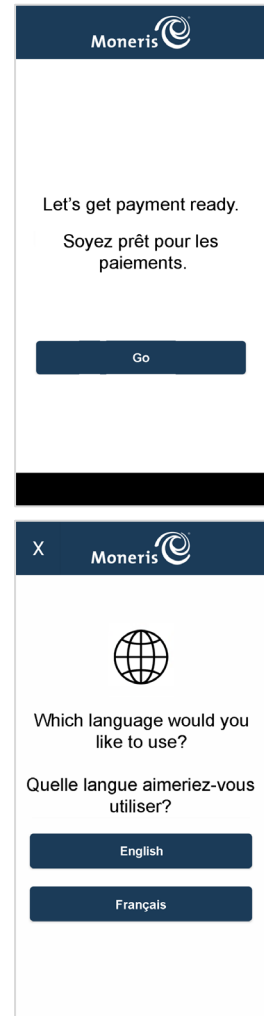

4. Appuyez sur **English** ou **Français** pour sélectionner la langue de communication du terminal Moneris Go Slim intégré avec Moneris.
5. Sélectionnez les paramètres de communication ci-dessous.

- **Mode de fonctionnement** : Choisissez entre **Direct** ou **Cloud**.

Remarque : L'option par défaut est Désactivé.

- **Direct** affichera la valeur par défaut du port, soit 1180.

Remarque : Un message d'erreur sera affiché pour un numéro de port non valide entre 0 et 1179.

- **Print to ECR:** Basculer entre **Activée** ou **Désactivée**

Remarque: Le choix du ou de la titulaire de carte devrait être fait dans les paramètres des Reçus.

- **Activée** : un reçu physique ne sera pas imprimé lorsque le ou la titulaire de carte choisit l'impression
- **Désactivée** : un reçu physique sera imprimé lorsque le ou la titulaire de carte choisit l'impression

Remarque : La ECR recevra toujours la réponse de la transaction.

- **Niveau de protection du code d'accès:** choisissez entre **Accès aux paramètres** ou **Accès au menu**

La fonction de protection par mot de passe permet de déterminer si un mot de passe est requis pour accéder au menu ou à l'écran des paramètres

Remarque : L'option par défaut est Accès aux paramètres.


Remarque : Si Accès au menu est sélectionné, vous devrez entrer un code d'accès pour quitter l'application après avoir balayé vers la gauche sur l'écran d'accueil.

- **Wi-Fi** : Appuyez sur **Dynamic** ou **Static IP Address** pour la connexion d'une CEE.

Remarque : Il se peut que vous ayez à configurer ces fonctions lors de la configuration Android; vous devrez ensuite retourner à cet écran pour continuer.

Remarque : Si le terminal est connecté à Internet, une adresse IP s'affichera sous le type de connexion.

Appuyez sur **Save** pour accepter la langue du terminal et la configuration intégrée.

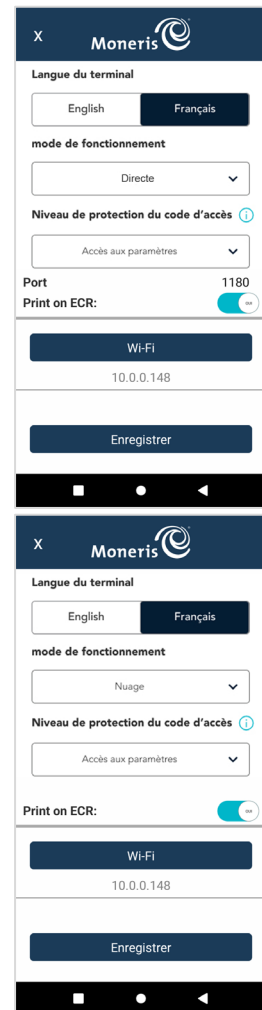

6. Patientez lors de la synchronisation et la récupération de l'ID de commerçant de Moneris.

Remarque : Si le processus de synchronisation n'est pas réussi, le message « Le compte n'est pas activé. (« Account not activated ») » s'affichera et il faudra communiquer avec l'équipe de soutien de Moneris.

7. Appuyez sur le champ **ID de commerçant**.

Entrez l'ID de commerçant.


Remarque : La valeur 0030 s'affichera automatiquement dans le champ.

Remarque : Vous aurez uniquement trois tentatives pour entrer l'ID de commerçant.


Appuyez sur **OK** [O].

8. Attendez que le processus de synchronisation avec le serveur de Moneris prenne fin.

Remarque : Si la synchronisation échoue, un message d'échec de synchronisation avec Moneris s'affichera (« Sync with Moneris failed »). Appuyez sur **Réessayer**; vous serez redirigé vers les paramètres de communication.

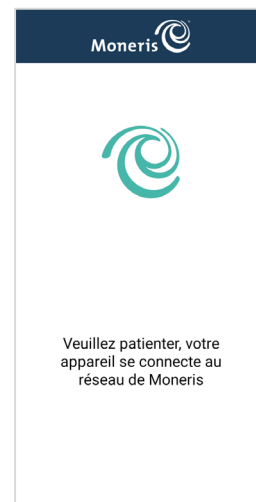

9. Appuyez sur **Go** pour passer à l'écran de veille du mode intégré.


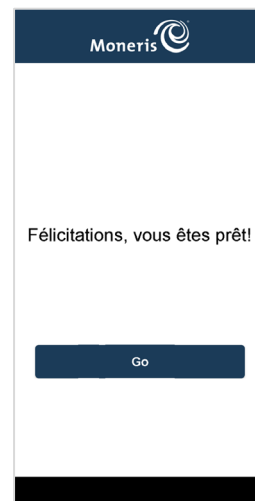


Accès aux paramètres de l'application intégrée

Suivez les étapes ci-dessous pour continuer en mode intégré.

1. À partir de l'écran de veille du mode intégré, glissez votre doigt vers l'intérieur à partir de la gauche de l'écran pour accéder aux paramètres.
2. Sélectionnez **Paramètres** et entrez le mot de passe par défaut.
 - a. Pour l'assurance qualité : 123456
 - b. Pour la production : 212324

Remarque : Les mots de passe pourront être modifiés dans le portail Moneris Go grâce à une mise à jour ultérieure.
3. À partir de cet écran, vous pouvez accéder aux options de configuration de l'application intégrée, changer votre mode d'intégration, et plus encore.

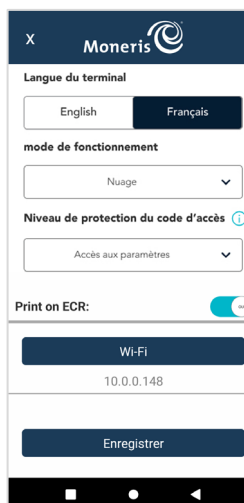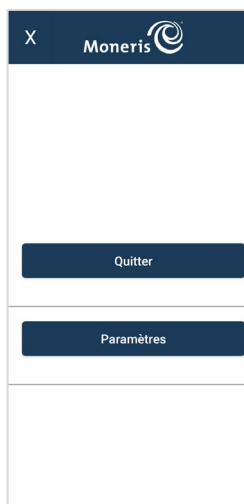

Activation de la connexion Wi-Fi

Cette section décrit comment activer la communication Wi-Fi du terminal Moneris Go dans le logiciel de configuration. Elle fait suite à l'[étape 6](#) sur les paramètres de communication. Lorsque vous appuyez sur l'option Wi-Fi dans les paramètres de communication, les paramètres Wi-Fi Android s'afficheront. Vous pouvez maintenant activer la connectivité Wi-Fi et configurer l'adresse IP statique, le cas échéant.

1. Faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran, en partant du haut de celui-ci.
Il se peut que vous deviez faire défiler l'écran de nouveau afin de voir le volet au complet.
2. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez connecter votre terminal.
Le terminal affichera les réseaux Wi-Fi disponibles.
3. Appuyez sur **PLUS DE PARAMÈTRES** au bas de l'écran.
4. Pour configurer un réseau caché, suivez les étapes suivantes. Sinon, passez à l'étape 5.
 - a. Appuyez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de l'écran.
 - b. Appuyez sur **Ajouter un réseau**.
 - c. Appuyez sur le champ **Nom de réseau** et entrez manuellement le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
 - d. Appuyez sur **Sécurité** dans le menu déroulant.
 - e. Appuyez sur le type de sécurité qui s'applique à partir des options.
 - f. Appuyez sur le champ **Mot de passe** et entrez le mot de passe.
 - g. Appuyez sur **ENREGISTRER**.
5. Pour accéder aux paramètres d'adresse IP statique, au besoin, suivez les étapes suivantes. Sinon, passez à l'étape 8.
 - a. Appuyez longuement sur le réseau Wi-Fi de votre choix, jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle s'affiche.
 - b. Appuyez sur **Modifier le réseau**.
 - c. Cochez la case **Options avancées**.
 - d. Défilez vers le bas et appuyez sur le menu déroulant **Paramètres IP**.
 - e. Appuyez sur **Statique**.
 - f. Appuyez sur **ENREGISTRER**.
6. Appuyez sur le cercle au bas de l'écran pour quitter.

Règles de mot de passe


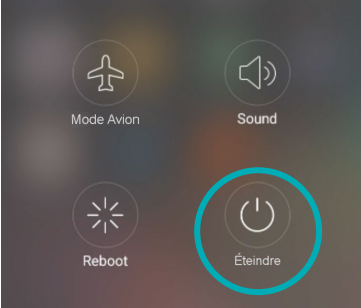
Respectez ces règles sur les mots de passe afin d'assurer la sécurité de votre appareil. Les mots de passe qui ne respectent pas ces règles ne seront pas acceptés par l'application de Moneris.

Longueur	Utilisez entre 8 et 16 caractères.
Composition	Utilisez au moins 1 chiffre, 1 caractère alphanumérique et 1 caractère non alphanumérique.
Répétition de caractères	N'utilisez pas plus de 2 caractères identiques consécutivement. Par exemple, 22 est correct, mais pas 222.
Séquences courantes	Évitez les séquences telles que 123 ou abc qui pourraient être faciles à deviner. Par exemple, 12 est correct, mais pas 123. Ab est acceptable, mais abc ne l'est pas.


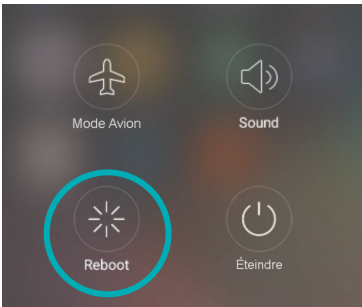
Entretien et soins

Cette section contient des instructions concernant l'entretien du terminal.

Mise hors tension du terminal

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit du terminal et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que le menu s'affiche.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Éteindre. L'icône Éteindre s'affiche seule. 2. Appuyez de nouveau sur Éteindre afin de confirmer que vous souhaitez éteindre le terminal. 3. Le terminal s'éteindra.

Redémarrage du terminal

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit du terminal et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que le menu s'affiche.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Appuyez sur Reboot (Redémarrer). L'icône Redémarrer s'affiche seule. 3. Appuyez de nouveau sur Reboot (Redémarrer) afin de confirmer que vous souhaitez éteindre et redémarrer le terminal. 4. Le terminal s'éteindra et redémarrera.

Nettoyage et entretien du terminal

Vous pouvez nettoyer et désinfecter votre terminal en quelques étapes seulement. Nous vous recommandons de suivre ces instructions afin d'éviter d'endommager votre terminal.

Directives de désinfection des terminaux

Important : N'utilisez jamais de solvant, de détergent ou de nettoyant abrasif.

Nettoyage


Utilisez seulement de l'eau et un linge en microfibre pour nettoyer le terminal. Ne mettez pas d'eau directement sur le terminal. Humidifiez légèrement le linge en microfibre et nettoyez doucement le terminal.

Désinfection

Après avoir nettoyé le terminal, vous pouvez le désinfecter en utilisant une lingette désinfectante à base d'alcool ou en appliquant du désinfectant au moyen du tissu en microfibre. Ne mettez pas d'alcool ou de désinfectant directement sur l'appareil.

Dépannage

Cette section répertorie les problèmes de configuration possibles du terminal Moneris Go, ainsi que des suggestions de solutions.

Problème	Solution
L'écran tactile est lent ou ne répond pas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurez-vous que tous les autres appareils électroniques sont éloignés du terminal. ▪ Assurez-vous que la surface de l'écran n'est pas mouillée. ▪ Si l'écran est recouvert d'un film protecteur, retirez-le. ▪ Vérifiez qu'aucun objet métallique ne touche l'écran. ▪ Vérifiez qu'il n'y a pas de sources d'ondes magnétiques à proximité de l'appareil. S'il y en a, éloignez-les.
Le terminal a des problèmes de connexion. Comment puis-je vérifier le mode de connexion (4G ou Wi-Fi)?	<p>À partir du haut de l'écran, glissez votre doigt vers le bas de celui-ci pour afficher la barre d'état.</p> <p>La barre d'état affiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le mode de connexion (icône 4G ou Wi-Fi); ▪ la puissance du signal (si vous utilisez le Wi-Fi, assurez-vous que le signal de votre réseau est puissant); ▪ le niveau de charge de la batterie (rechargez la batterie si nécessaire); ▪ Consultez la liste de vérification de l'adresse IP.
Il est impossible de glisser davantage vers le bas pour afficher l'ensemble des paramètres du terminal Android (Wi-Fi, Bluetooth, luminosité de l'écran, etc.).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quittez le mode d'intégration infonuagique. 2. Sur l'écran de connexion, glissez l'écran vers le bas à partir du haut de celui-ci.
Le terminal commence un compte à rebours de 60 secondes lorsqu'il est mis en mode infonuagique.	<p>Le terminal tente de communiquer en utilisant le réseau cellulaire, mais la carte SIM est manquante ou n'est pas correctement insérée.</p> <p>Communiquez avec Moneris pour obtenir de l'aide.</p>
Il y a des problèmes avec le réseau Wi-Fi (liste de vérification de l'adresse IP).	<p>Consultez les règles sur les pare-feu dans le guide d'intégration du terminal Moneris Go Liste de vérification pour la préparation du réseau du commerçant.</p> 

Soutien aux commerçants, ainsi qu'aux intégrateurs

Pour obtenir du soutien concernant votre solution Moneris Go, suivez ces directives.

Situation	Directives
Vous êtes un intégrateur qui développe une solution intégrée.	Communiquez avec votre conseiller au service à la clientèle ou votre spécialiste à l'intégration des clients.
Vous êtes un commerçant qui configure une application tierce ou un logiciel de PDV qui se connecte à la solution Go.	Communiquez avec votre fournisseur de services d'intégration pour connaître des étapes supplémentaires à suivre.
Vous êtes un commerçant qui a des problèmes liés aux transactions ou à l'acceptation des paiements. Vos transactions du portail Moneris Go ou de Marchand Direct ne sont pas synchronisées à votre logiciel de PDV.	Communiquez avec votre fournisseur de services d'intégration pour obtenir des renseignements détaillés et du soutien lié aux erreurs de transaction. Il se peut que votre intégrateur vous demande de communiquer avec Moneris pour obtenir plus d'aide avec le dépannage.
Vous êtes un commerçant qui a des problèmes liés aux transactions ou à l'acceptation des paiements. Vos transactions se font refuser par Moneris ou l'émetteur.	Appelez le centre d'assistance à la clientèle de Moneris au numéro sans frais 1 866 319-7450.
Vous êtes un commerçant qui a des problèmes techniques liés au matériel.	Appelez le centre d'assistance à la clientèle de Moneris au numéro sans frais 1 866 319-7450.
Vous êtes un commerçant qui a des problèmes de règlement ou de facturation.	Appelez le centre d'assistance à la clientèle de Moneris au numéro sans frais 1 866 319-7450.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce document contient des renseignements confidentiels appartenant à Moneris. Le destinataire accepte de conserver la confidentialité des renseignements et de ne pas reproduire ou divulguer ces renseignements.

MONERIS, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin et MARCHAND DIRECT sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

© 2025 Corporation Moneris Solutions, 3300, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario), M8X 2X2. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de diffuser le présent document, que ce soit en partie ou en totalité, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, sans l'autorisation de Corporation Solutions Moneris. Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Ni Corporation Solutions Moneris ni l'une de ses sociétés affiliées ne sont responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant de l'utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. Ni Moneris, ni l'une de ses sociétés affiliées, ni l'un de ses ou de leurs concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne garantit ni ne fait de déclaration concernant l'utilisation ou les résultats découlant de l'utilisation des renseignements, du contenu et du matériel se trouvant dans le présent guide en ce qui a trait à leur bien-fondé, leur exactitude, leur fiabilité ou autrement. Il vous incombe de suivre en tout temps les procédures de traitement des transactions par carte appropriées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le **Manuel d'utilisation** à l'intention du commerçant à l'adresse **moneris.com/soutien** ainsi que les modalités de vos ententes associées au traitement des transactions par cartes de débit et de crédit ou aux autres services applicables conclues avec Corporation Solutions Moneris.

Moneris® Go intégré : Guide de démarrage - octobre 2025